


Аксессуары: парораспределители канальные



- Нержавеющая сталь
- Точная лазерная обработка
- Теплоизоляционный кронштейн с патрубком для отвода конденсата
- для паровых трубок на 22мм, 30мм, 40мм
- длина от 300 мм до 2 000 мм
- паропроизводительность от 1 до 45 кг/ч

Аксессуары: парораспределители каналные

код	Отв.	L	a	f	Произв.кг/ч
DP035D22R0	8	332	85	61,5	4
DP045D22R0	12	438	85	61,5	6
DP060D22R0	18	597	85	61,5	9
DP085D22R0	27	835	85	61,5	9
DP035D30R0	7	343	110	63	5
DP045D30R0	10	427	110	63	8
DP060D30R0	16	596	110	63	12
DP085D30R0	25	850	110	63	18
DP105D30R0	32	1048	110	63	18
DP125D30R0	39	1245	110	63	18
DP085D40R0	26	834	125	60	25
DP105D40R0	33	1015	125	60	35
DP125D40R0	41	1222	125	60	45
DP165D40R0	57	1636	125	60	45
DP205D40R0	72	2025	125	60	45

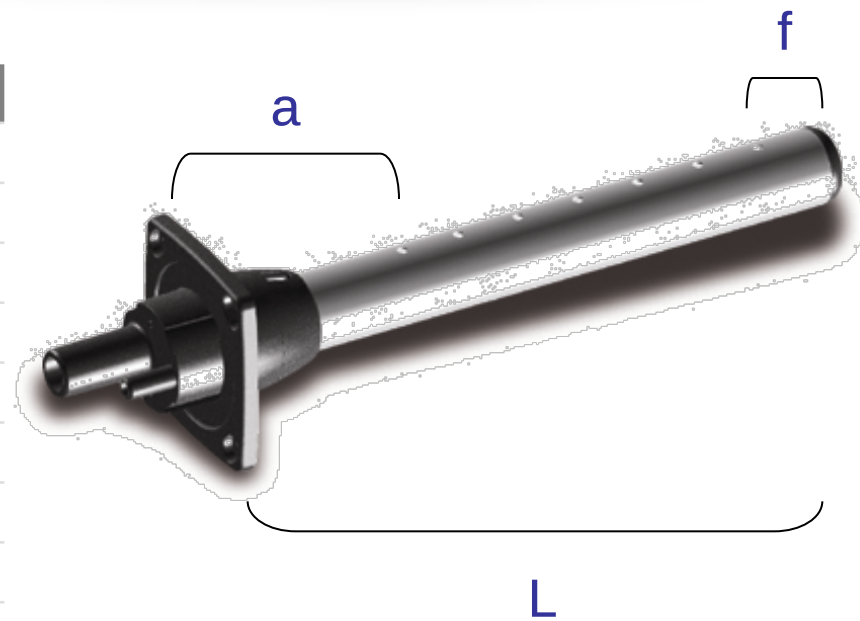

L = длина от кронштейна до колпачка


A = расстояние до первого отверстия

F = расстояние до последнего отверстия

Аксессуары: парораспределители канальные

Специального применения

код	Отв.	L	a	f	Произв.кг/ч
DP030D22RU	9	300	57	42,5	4
DP030D30RU	11	300	57	42,5	15
DP045D30RU	14	450	68	56,5	15
DP060D30RU	21	600	57	42,5	15
DP165D30R0	53	1640	110	63	18
DP060D40RU	24	450	68	56,5	45

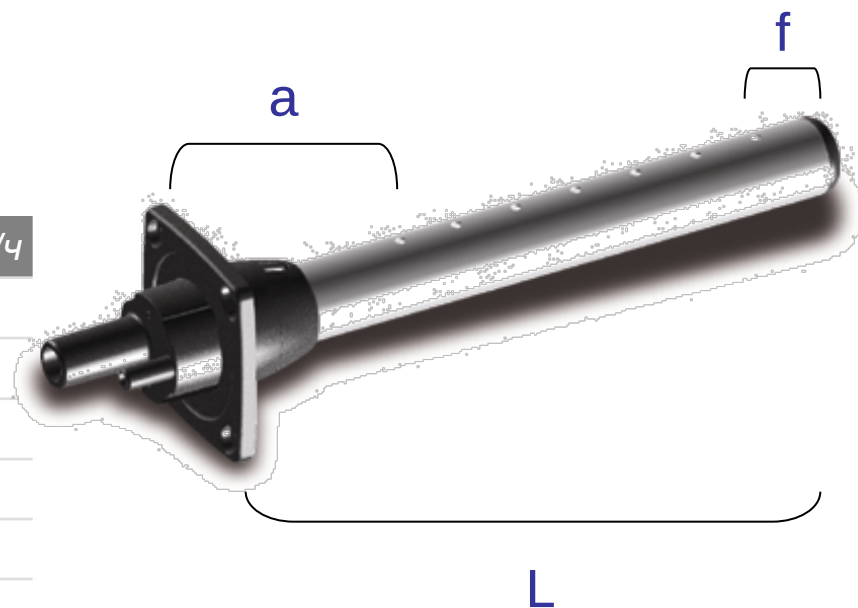

L = длина от кронштейна до колпачка

A = расстояние до первого отверстия

F = расстояние до последнего отверстия

Аксессуары: парораспределители каналные

Отличия специальных от стандартных

- короче расстояние от крайнего парового отверстия до ближайшего конца парораспределителя
- короче расстояния между отверстиями
- шире диаметр отверстий


Больше
паропроизводительность

Аксессуары: парораспределители вентиляторные



- для раздачи пара в помещение
- паропроизводительность до 18 кг/ч
- монтаж на увлажнитель или выносной
- 230В и 24 В

Аксессуары: паропровод

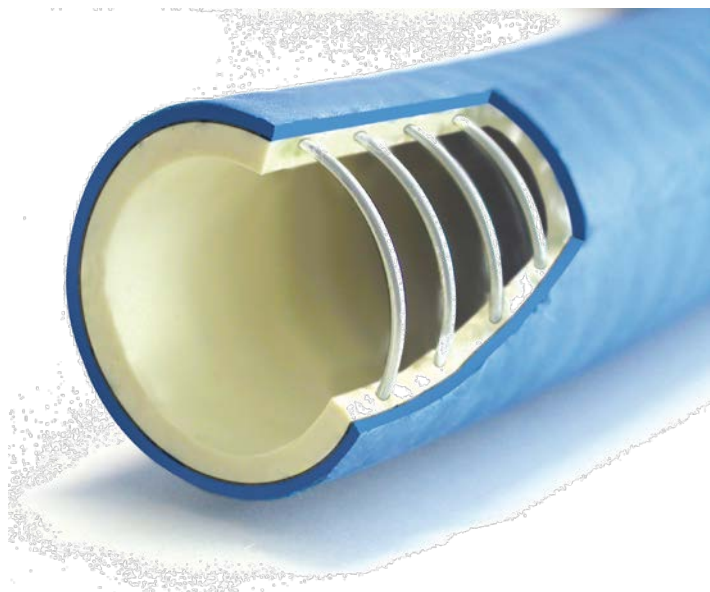

- паровые трубки со стальной спиралью
- нет перегибов!
- термостойкие до 105°C, срок службы не менее 5 000 ч
- 22, 30 и 40 мм

1312360AXX	Паровая трубка Ø= 22 мм
1312365AXX	Паровая трубка Ø= 30 мм
1312367AXX	Паровая трубка Ø= 40 мм

Аксессуары : Y переходники



код	Вход (мм)	Выходы (мм)
UEKY000000	40	2 × 30
UEKY40X400	40	2 × 40

Аксессуары : трубки подачи и слива воды



код	описание
1312353APG	трубка отвода конденсата, 7мм
1312368AXX	трубка отвода конденсата, 10мм
1312357APG	трубка слива воды, 40мм (кусок 1м)

код	описание
FWHDCV0000	Трубка подачи воды с обратным клапаном (входит в комплект увлажнителей UE025 выше
FWH3415000	Трубка подачи воды L= 1,5 м
FWH3430000	Трубка подачи воды L= 3 м
999572*ACA	Соединительные фитинги 180° и 90°
1312350APN	Трубка подачи воды $\varnothing_{\text{внутр}} = 6\text{мм}$ и $\varnothing_{\text{внешн}} = 8\text{мм}$

Аксессуары : паровые форсунки



Три модели:

- отверстие 12мм
- отверстие 22мм отв.
- без отверстия (просверливается самостоятельно)

Для паровых трубок на Ø22мм и Ø30мм