

Цилиндр BL0S1*00H2


Неразборный цилиндр для пароувлажнителей с погружными электродами

Неразборные паровые цилиндры BL0S1*00H1 предназначены для использования в составе увлажнителей:

- KUE010**00
- humiSteam UE001*, UE003* (1-фазные)
homeSteam UM001C*, UM003C*

Технические характеристики

- Корпус: пластмасса PPh, класс HB согласно UL94
- Паровой патрубок: Ø 23 мм и 30 мм
- Дренажный патрубок: Ø 22 мм
- Объем воды: макс 3,3 л
- Electrodes – гальванизированная сталь
- Подсоединение электродов: резьба M5; гайки 10 мм и изолирующие колпачки
- Система антивспенивания AFS/ датчик высокого уровня
- Фильтр для сбора накипи
- Макс. паропроизводительность: 3 кг/ч
- Макс. Давление пара: 0,002 МПа
- Электропроводность воды: см. Табл.

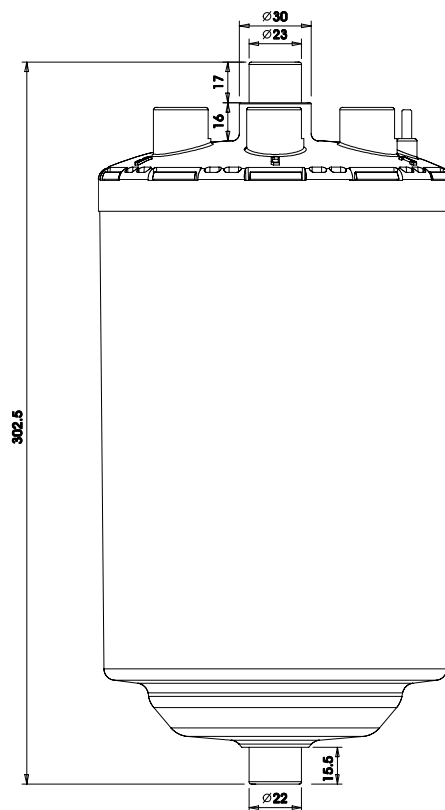

Код цилиндра	Рекомендуемый диапазон электропроводности воды, мкСименс/см
BL0S1E00H1	125-350
BL0S1F00H1	350-1250

