

# Цилиндр BL0T1\*00H2


Неразборный цилиндр для пароувлажнителей с погружными электродами

Неразборные паровые цилиндры BL0T1\*00H1 предназначены для использования в составе увлажнителей:

- KUE010\*\*00
- humiSteam UE003\* (3-фазные)

## Технические характеристики

- Корпус: пластмасса PPh, класс HB согласно UL94
- Паровой патрубок: Ø 23 мм и 30 мм
- Дренажный патрубок: Ø 22 мм
- Объем воды: макс 3,3 л
- Электроды – гальванизированная сталь
- Подсоединение электродов: резьба M5; гайки 10 мм и изолирующие колпачки
- Система антивспенивания AFS/ датчик высокого уровня
- Фильтр для сбора накипи
- Макс. паропроизводительность: 3 кг/ч
- Макс. Давление пара: 0,002 МПа
- Электропроводность воды: см. Табл.

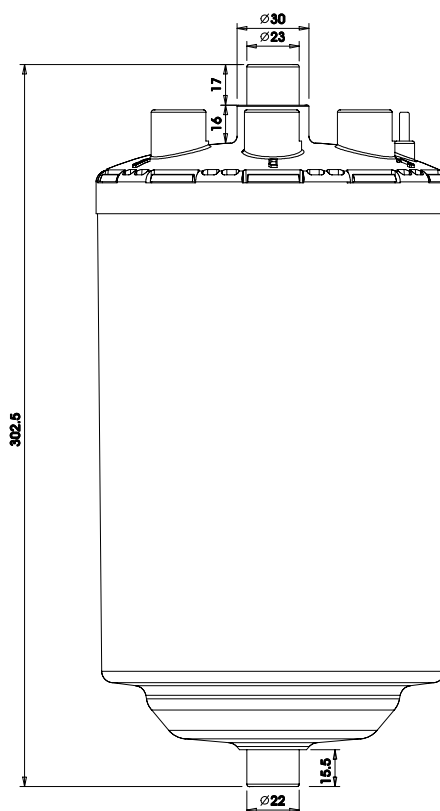

| Код цилиндра | Эл-питание В | Рекомендуемый диапазон электропроводности воды, мкСименс/см |
|--------------|--------------|---|
| BL0T1A00H1   | 3x400        | 125-350   |
| BL0T1C00H1   | 3x400        | 350-750   |
| BL0T1D00H1   | 3x400        | 750-1250  |

